


DISJONCTEURS PALATIN

Afin d'éviter les cassures, le fabricant conseille de maintenir la base du disjoncteur à l'aide d'une pince, lors de la mise en façon des bras. La pince doit être placée sur les points de soudures des bras. Ainsi la pression est exercée sur le fil et non sur ces points de soudure.

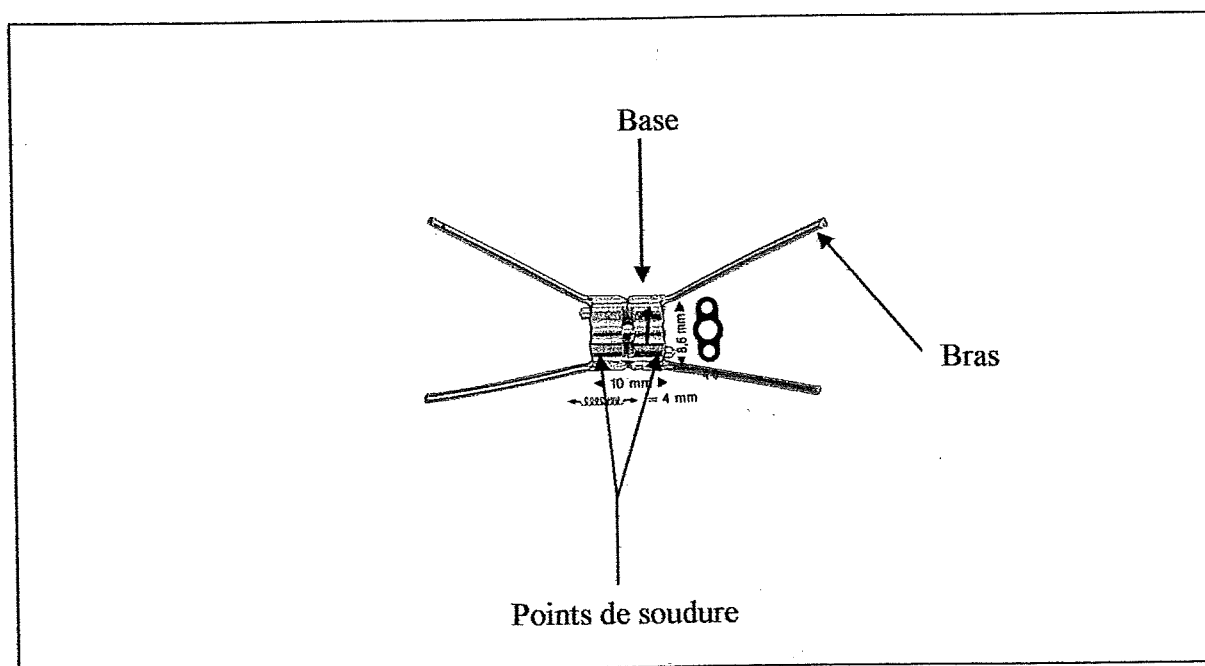

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Responsable Laboratoire ou le Service Qualité.